РОСТСЕЛЬМАШ

тел. 8 800 250-60-04

Жатка ARGUS

Выгодный тандем с вашим комбайном



Общее описание

- производительность до 40 т/ч
- междурядья 70 см
- междурядья 75 см
- протягивающие вальцы
- измельчающий аппарат

Серия высокопроизводительных 4-, 5-, 6-, 8- и 12-рядных жаток ARGUS предназначена для уборки кукурузы технической спелости на зерно. Специальная конструкция протяжных вальцов с регулируемым зазором позволяет захватывать стебли растений диаметром до 50 мм. Измельчающий аппарат расположен в конце русла. Такая конструкция способствует равномерному срезу стеблей, с оставлением на поле пожнивных остатков минимальной высоты. При скорости движения комбайна 9 км/час потери за жаткой не превышают 0,5 %. Уборка кукурузы на зерно с одновременным измельчением и распределением листостебельной массы по полю позволяет сокращать количество проходов почвообрабатывающей техники. Комфортное управление и специальные механизмы защиты от перегрузок обеспечивают надежность эксплуатации.

По запросам клиентов появилась модификация Argus R, в конструкции которой применены удлиненные вальцы. Это позволило обеспечить уборку початков, расположенных на высоте от 40 см, что необходимо для хозяйств, сталкивающихся во время уборки со склонностью к полеглости стеблестоя.

Жатки для уборки кукурузы серии ARGUS могут агрегатироваться практически со всеми марками зерноуборочных комбайнов.

Основные особенности

Широкие возможности




Адаптация к убираемой культуре

Наличие подвижных отрывных пластин позволяет хорошо адаптироваться к диаметру стебля убираемой культуры. Настройка выполняется с рабочего места оператора и обеспечивает свободное прохождение стеблей диаметром до 50 мм



Универсальность обработки

Регулируемый зазор между ножами протягивающих вальцов позволяет учитывать как погодные условия работы, так и биологические особенности сорта или гибрида убираемой кукурузы, обеспечивая устойчивую работу агрегата

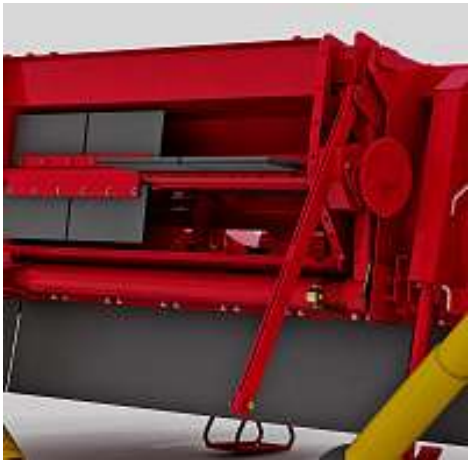

Экономия энергозатрат

Небольшая масса позволяет агрегатироваться с легкими комбайнами без установки дополнительных грузов. Экономятся энергозатраты, уменьшается давление колес техники на почву. Проставка и сменные комплекты карданных передач позволяют работать в тандеме практически с любой моделью комбайна

Эффективная эксплуатация




Рациональная схема измельчения

Ножи, установленные на вальцах, производят расщепление стебля вдоль волокон, а роторный измельчитель окончательно измельчает листостебельную массу, в результате чего происходит более интенсивное перегнивание пожнивных остатков



Снижение трудоемкости обслуживания

Откидывающиеся делители и капот упрощают доступ к транспортеру початков русла и облегчают техническое обслуживание жатки

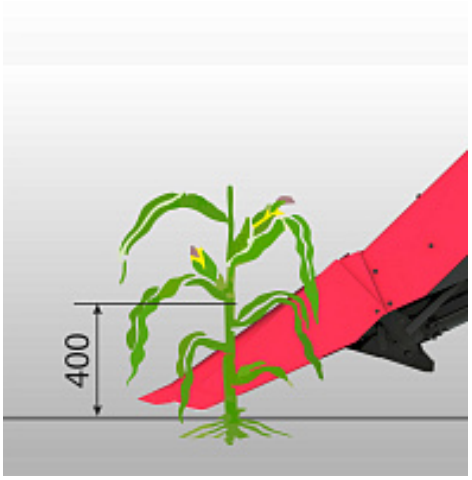

Работа со склонным к полеглости стеблестоем

Удлиненные вальцы модификации Argus R позволяют убирать початки с высоты от 40 см. Это решение снижает потери при уборке в хозяйствах, в которых вероятность полеглости стеблестоя выше обычного

Совершенство в механизмах



Улучшенные характеристики привода

Привод из конических редукторов, а также редукторы протягивающих вальцов и подающих цепей импортного производства повышают долговечность работы всех узлов жатки с сокращением времени на их обслуживании.



Эксплуатационная надежность

Установлены цепи початков с закрытыми зубьями. Это снижает вероятность излома, истирания штифтов звеньев и разрыва цепей и практически исключает попадания цепи (при разрыве) в узлы и механизмы жатки, в т.ч. и МСУ комбайна.



Повышенная долговечность

В случае экстремальных ситуаций надежную защиту рабочих органов обеспечивают предохранительные устройства, установленные на приводных карданных валах, на приводе шнека и на каждом редукторе русла.

Технические характеристики

ARGUS

Модель ARGUS	470	570	670	670 R	870	870 R	1270	1270 R
Тип	навесное							
Производительность при соблюдении агроусловий, т/ч	10	12	15	20	20	28	30	40
Ширина захвата (конструкционная), м	2,8	3,5	4,2	4,2	5,6	5,6	8,4	8,4
Число убираемых рядков, шт	4	5	6	6	8	8	12	12
Ширина междурядий, см	70 (75*)							
Масса сухого приспособления, кг	1 340	1 800	2 110	2 130	2 700	2 900	4 150	4 150
Рабочая скорость движения, до км/ч	9	9	9	9	9	9	8	8
Габаритные размеры приспособления в рабочем положении, не более, мм: длина ширина высота	3 920 2 990 1 600	3 920 3 690 1 600	3 920 4 390 1 600	3 920 4 390 1 600	3 920 6 350 1 600	3 920 6 350 1 600	3 920 9 500 1 700	3 920 9 500 1 700
Потери семян приспособлением, не более, %	2,5							
Привод жатки	карданный через конические редукторы							

***в исполнении Argus 575, Argus 675 и Argus 875**

Кредитование

Ростсельмаш Финанс предоставляет большой выбор финансовых программ покупателей, которые позволят Вам подобрать для себя оптимально выгодные условия финансирования.
Одна из основных наших целей — сделать технику Ростсельмаш доступнее для покупателей.
Вы можете получить индивидуальную программу финансирования, а также необходимую консультационную поддержку у ближайшего к Вам дилера Ростсельмаш.

- Индивидуальный подход
- Своевременное консультирование
- Выгодные условия

- сроки кредитования до 7 лет

Гарантия и сервис

Сервис, снижающий будущие затраты

- Разветвленная сеть надежных партнеров по сервису и сбыту
- Долгосрочное обязательства по качественному гарантийному и после гарантийному ремонту в кратчайшие сроки
- Высококвалифицированный персонал, специальные приборы и оборудование, подготовленные сервисные помещения