РОСТСЕЛЬМАШ

тел. 8 800 250-60-04

Посевной бункер АТ

Вместимость и многозадачность



Общее описание

- норма высева от 20 кг/га
- норма высева до 330 кг/га
- объем бункера 7 576 л
- объем бункера 11 100 л

Бункер пневматический АТ-8, АТ-11 является необходимой частью посевного комплекса, который отвечает за калибровку, поддержание постоянной нормы высева семян и удобрений независимо от скорости трактора, а также доставляет семена и удобрения по семяпроводам к сошникам. Пневматический бункер-раздатчик семян и удобрений отличается своей универсальностью, подходит для всех посевных комплексов производства RSM. Обеспечивает хорошие показатели работы (точность высева), как для зерновых, так и для зернобобовых культур, без необходимости замены высевающей катушки. За счет возможности регулировки воздушного потока, который перемещает семена по семяпроводам, посевной комплекс работает без забивания и минимизирует повреждения семян.
Бункера пневматические серии АТ реализуются только в составе посевных комплексов SH/SC.


Основные особенности

Высокая производительность



Экономия времени

Большой бункер объемом 7576 л/11 100 л с механизированной системой загрузки семян позволяет увеличить засеваемую площадь между дозаправками, сокращая время на обслуживание.

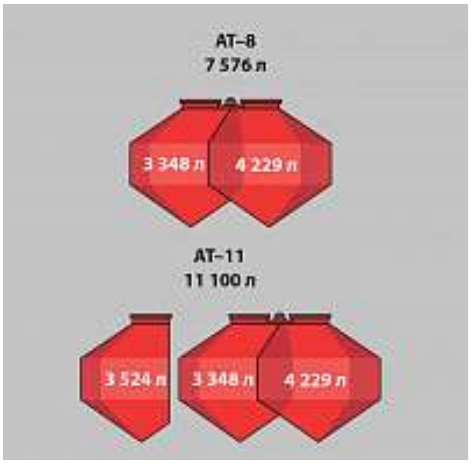

Многозадачность

Бункер имеет два или три изолированных отсека с возможностью высева разных видов семян одновременно с нормой высева от 20 до 330 кг/га.

Комфортное использование



Быстрая загрузка

Загрузка бункера не займет у вас много времени и сил, чуть больше 10 минут. Шнек имеет хорошую подвижность и сконструирован так, что им может управлять один человек, как с земли, так и с верхней площадки.



Эффективное распределение потоков

Применение прямой подачи воздушной смеси к высевающему аппарату позволяет существенно снизить потери при пневмотранспортировании и использовать гидромотор с расходом жидкости не более 90 л/мин.



Автоматизация

Включение и отключение привода высевающей системы в начале и конце рабочего хода машины происходит автоматически.

Революция в деталях



Быстрая смена диапазона высева

Регулировка нормы высева для каждого из отсеков бункера, не требующая применения инструмента, позволяет экономить время подготовки к работе. При смене культуры вместо замены катушек достаточно поменять положение цепной передачи на блоках (звездочках) настройки диапазона высева.



Универсальность

В высевающем аппарате устанавливается универсальная катушка, которая подходит для различных культур. Вы не будете тратить драгоценное время на переоборудование бункера при изменении культуры.

Технические характеристики

AT

Модель	AT-8	AT-11
Объем, л	7 576	11 100
Размер, м Поднятые/опущенные перила Длина/ширина со шнеком	 3,8 / 3,4 6,4 / 3,8	 3,8 / 3,4 7,6 / 3,8
Пневматическая система	Тип распределения Б	
Конструкция бункера	Каждый стальной бункер полностью заварен и герметизирован	
Основные распределительные устройства	4/8, 6/12 или 8/16 (одно-/двухпоточная)	

Дозирующая система

Муфты дозирующей системы (стандарт)	3	4
Настройка трансмиссии / норма высева	Zero-Max	

Диапазон нормы высева	высокий, 1:1, низкий
Высевающий ролик	Полиуретан
Калибровка	Лоток и кривошип

Кредитование

Ростсельмаш Финанс предоставляет большой выбор финансовых программ покупателей, которые позволят Вам подобрать для себя оптимально выгодные условия финансирования.
Одна из основных наших целей — сделать технику Ростсельмаш доступнее для покупателей.
Вы можете получить индивидуальную программу финансирования, а также необходимую консультационную поддержку у ближайшего к Вам дилера Ростсельмаш.

- Индивидуальный подход
- Своевременное консультирование
- Выгодные условия

- сроки кредитования до 7 лет

Гарантия и сервис

Сервис, снижающий будущие затраты

- Разветвленная сеть надежных партнеров по сервису и сбыту
- Долгосрочное обязательства по качественному гарантийному и после гарантийному ремонту в кратчайшие сроки
- Высококвалифицированный персонал, специальные приборы и оборудование, подготовленные сервисные помещения